VENICE
QUALITY CI VALVES

Specification
MANUAL

# FIG 568 - DOUBLE DOOR CHECK VALVE DI DISC




| SIZE RANGE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE | SIZE mm | A | B | C | D | E | L |
| 568/0050 | 50 | 107 | 65 | 49 | 48 | 59 | 43 |
| 568/0065 | 65 | 127 | 80 | 63 | 60 | 78 | 46 |
| 568/0080 | 80 | 142 | 94 | 69 | 70 | 91 | 64 |
| 568/0100 | 100 | 162 | 117 | 97 | 88 | 110 | 64 |
| 568/0125 | 125 | 192 | 145 | 121 | 115 | 142 | 70 |
| 568/0150 | 150 | 218 | 170 | 145 | 134 | 170 | 76 |
| 568/0200 | 200 | 273 | 224 | 197 | 182 | 222 | 89 |
| 568/0250 | 250 | 328 | 265 | 234 | 223 | 264 | 114 |
| 568/0300 | 300 | 378 | 310 | 284 | 260 | 310 | 114 |

| CONSTRUCTION | |
|---|---|
| DESCRIPTION | MATERIAL |
| Body | Cast Iron |
| Seat | EPDM |
| Disc | Ductile Iron |
| Spring | SS304 |
| Spring Shaft | SS304 |

**TECHNICAL DATA:**

| | |
|---|---|
| **Maximum Working Pressure:** | **230PSI (16 Bar)** |
| **Temperature rating:** | **-40°C to 120°C** |
| **Suitable Applications:** | **Water, Oil, Gas** |

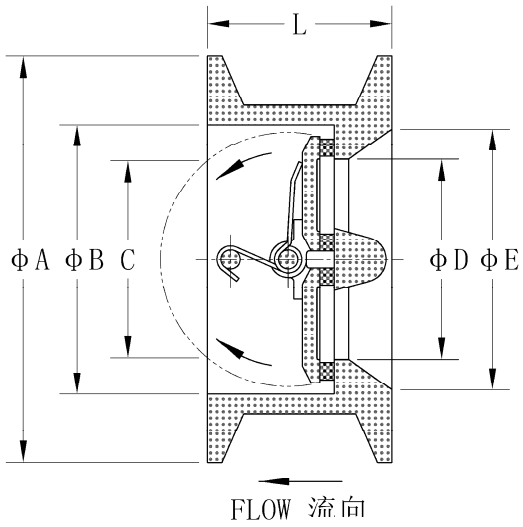

Tel: +27 41 364 0844
Fax: +27 41 364 0676
sales@tbtsa.com